


สรุปผลการประมาณราคางานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 ประเภทงาน                      งานฝังท่อระบายน้ำ คสล ถนนสาย ร.ต.ต ฐวิศ โกมลมุสิก ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 190 เมตร  
 เจ้าของโครงการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง                      หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                      กองช่าง                      อบต. คลองใหม่  
 แบบเลขที่                      -  
 ประมาณราคาตามแบบ                      ปร.4                      จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	91,413.02	1.3347	122,008.96	FACTOR F
2	งานท่อระบายน้ำ	385,848.74	1.2708	490,336.58	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			612,345.54	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	คิดเป็นเงินประมาณ			612,000.00	เงินประกันผลงาน 0%


หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

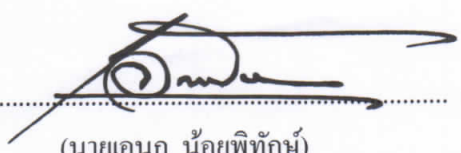
ลงชื่อ.....  ..... ประมาณการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ..... เห็นควรอนุมัติ  
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)  
 ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน  
 ปลัด อบต.คลองใหม่

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)  
 นิติกร

ลงชื่อ.....  ..... อนุมัติ  
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
 (นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)  
 นายช่างโยธา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

# ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานฝังท่อระบายน้ำ คสล ถนนสาย ร.ต.๓ รัชต์ โกมลมุสิก ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 190 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่

ผ่านประมาณราคา

กองช่าง


อบต.คลองใหม่

ประมาณราคาโดย

นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก</b>								
1	ดินขุด	79.04	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,880.00	9,880.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.86	ลบ.ม.	420.00	2,041.20	99.00	481.14	2,522.34	
3	คอนกรีตหยาบ	2.43	ลบ.ม.	1,900.00	4,617.00	398.00	967.14	5,584.14	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	12.75	ลบ.ม.	2,121.00	27,042.75	436.00	5,559.00	32,601.75	
5	งานไม้แบบ	167.31	ตร.ม.	-	-	133.00	22,252.23	22,252.23	
	- ไม้แบบ	33.00	ลบ.พ.	400.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	10.00	ลบ.พ.	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ตะปู	25.00	กก.	60.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,155.00	กก.	-	-	3.30	3,811.50	3,811.50	
6.1	บ่อพัก (จำนวน 19 บ่อ)								
	- เหล็กแกน RB 12	833.65	กก.	20.23	16,864.74	-	-	16,864.74	
	- เหล็กปลอก RB 9	223.58	กก.	20.99	4,692.94	-	-	4,692.94	
6.2	ฝาบ่อพัก								
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	49.21	กก.	20.99	1,032.92	-	-	1,032.92	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	49.21	กก.	20.99	1,032.92	-	-	1,032.92	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>119,475.48</b>	



(นายนเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีลัมพ์)

นิติกร



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)


ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัด อบต.คลองใหม่




(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>119,475.48</b>	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	50.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
7	เหล็กฉาก 50 × 50 × 4 มม.	155.00	ม.	57.00	8,835.00	8.50	1,317.50	10,152.50	
8	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 2 "	9.12	ม.	152.00	1,386.24	8.50	77.52	1,463.76	
	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>								
9	ดินซุก	277.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	34,625.00	34,625.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	23.00	ลบ.ม.	420.00	9,660.00	99.00	2,277.00	11,937.00	
11	คอนกรีตหยาบ	11.00	ลบ.ม.	1,900.00	20,900.00	398.00	4,378.00	25,278.00	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. มอกชั้น3	171.00	ท่อน	757.00	129,447.00	160.00	27,360.00	156,807.00	
13	ปูนซีเมนต์ (ยาแนว)	2.00	ถุง	110.00	220.00	-	-	220.00	
14	ทรายหยาบ (ยาแนว)	2.00	ลบ.ม.	420.00	840.00	-	-	840.00	
15	ทรายถมหลังท่อ	85.00	ลบ.ม.	280.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>385,848.74</b>	

  
(นายณรงค์ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา

  
(นายพลเทพ สรลัมภ์)

นิติกร

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)


ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัด อบต.คลองใหม่

  
(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

	งานตัดชุดพื้นถนน คสล พร้อมเทกลีบ (ตัดกว้าง 1.00 เมตร)								
16	ตัดชุดหรือพร้อมขนทึง	176.00	ตร.ม		-	40.00	7,040.00	7,040.00	
17	ปรับทรายหยาบ	8.80	ลบ.ม	420.00	3,696.00	99.00	871.20	4,567.20	
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 × 0.20 ม.	176.00	ตร.ม	25.00	4,400.00	5.00	880.00	5,280.00	
19	เหล็ก RB 15 มม.	145.00	กก.	13.42	1,945.90	3.40	493.00	2,438.90	
20	งานไม้แบบ (เฉพาะค่าแรง)	26.00	ตร.ม		-	133.00	3,458.00	3,458.00	
21	ไม้แบบ คัด 30% ของทั้งหมด	8.00	ลบ.ฟ	400.00	3,200.00		-	3,200.00	
22	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc	26.40	ลบ.ม	2,121.00	55,994.40	306.00	8,078.40	64,072.80	
23	ยางแอสฟัลท์	8.00	กก.	32.00	256.00	10.00	80.00	336.00	
24	Tack coat	4.00	ตร.ม	16.50	66.00	9.48	37.92	103.92	
25	Asphaltic concrete	4.00	ตร.ม	200.64	802.56	28.41	113.64	916.20	
	รวมเป็นเงิน							<b>91,413.02</b>	



(นายณเรศ นามวงศ์อภิชาติ)

นายช่างโยธา



(นายพลเทพ ศรีสัมพันธ์)

นิติกร




(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.คลองใหม่


(นายเอก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่